



おうちではじめるDIY

「おうちではじめるDIY」では、毎回おうちでつくれる、木の良さをいかした作品を紹介していきます。今回の作品は「スクエアリース&六角リース」です。組み立てはとても簡単！ 飾りや本体の色で、自分だけのオリジナルリースができますよ！ お子さんと一緒につくっても楽しいですね！

◇スクエアリース&六角リース◇

材 料


杉板 【A縦棒】 200×22×8×2 【B横棒】 200×22×8×2
【C上部材】 100×22×8×3 【D下部材】 100×28×12×3
スリムビス13ミリ4本、スリムビス16ミリ6本、木工用ボンド、
紙やすり (180番)、木の実やドライフラワー、細いワイヤー等
※材料寸法は長さ×幅×厚み×枚数であらわしています。単位はmm
※木材は、ホームセンターの木材カットサービスを使って入手することができます。
お手持ちの木材のサイズに合わせて、作品の長さや幅をアレンジしてもよいです。
※塗料は、ミルク原料を使用した天然由来ペイントを使用しています。




道 具

ドリルドライバー、ドリルビット (2ミリ)、ドライバービット (+1)、
定規、スコヤ、キリ、ヘラ (ボンド用)、塗装用スポンジ、木枠や捨て板、グルーガン等

木取り図 単位：mm (ミリ)

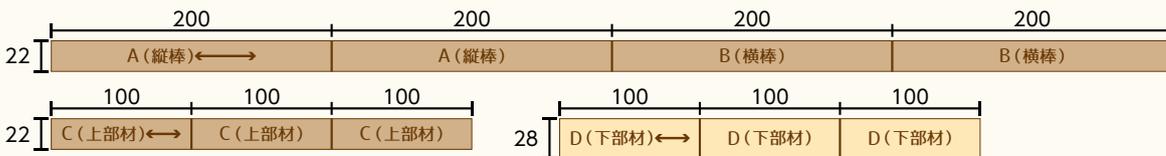


完成図

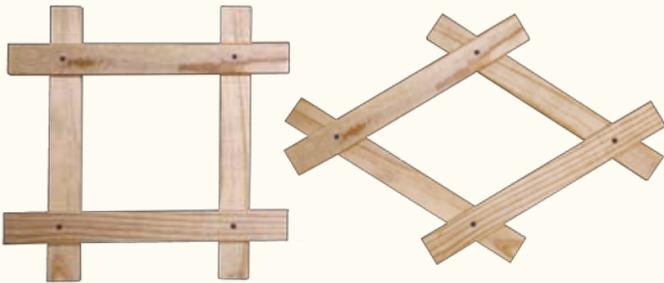

【スクエアリース】

各部材をビス1本でとめるデザインなので、組んでからも木工用ボンドが固まるまでは形を動かすことができます。ひし形にしてもよいですね。




【六角リース】

C上部材とD下部材は、ビスを打つ位置を確認しながらお好みの位置に置きましょう。


加工図 単位：mm (ミリ)

- ⊗ スリムビス13mmのビス位置
- × スリムビス16mmのビス位置
- 下穴・ビス位置・合わせ位置をつけるためのえんぴつ線
- 木目の方向

【スクエアリース】

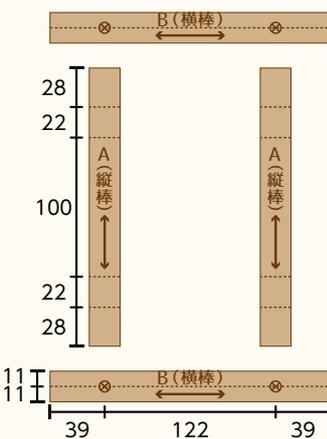

【六角リース】

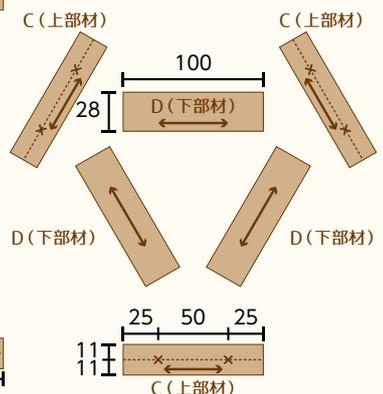

スマイルウッド おうち木工教室 笠部のおうち

国産杉の木工キットを使った、こだわりの木工教室を開講。木材は産地証明付き。天然素材の接着剤や植物のやすりを使い、他にはない体験ができます。60種類以上の木工キットは、コースターのような小さな作品から大人用のツールのような作りがいのある作品まで多種多様。塗装は20色のカラーバリエーションを用意。選ぶ楽しみ、作る楽しみ、使う喜びを感じていただける『おうち木工教室』。木工がはじめてという方も大歓迎。楽しみながら作品をつくるうちに、DIYの幅が広がります。体験レッスンも随時受け付け中！

住 所

伊賀市笠部 533

開講時間

火曜・土曜 13:30~17:00

※応相談。要電話予約

TEL

080-7041-6483

HP

<http://smile-wood.com/>



作り方

- ① ①印をつける
定規やスコヤを使って、部材の内側(接着面)にビス位置や合わせ位置の印をつけます。
- ② ②下穴をあける
ドリルビットのずれ防止に、ビス位置にキリで軽く穴をあけておきます。2ミリのドリルビットをつけたドリルドライバーで、ビス位置に下穴(貫通穴)をあけます。木枠にのせた捨て板の上に材を置いてあげましょう。
- ③ ③組み立て
接着面にボンドを塗り、ドライバービット(+1)を付けたドリルドライバーでビスどめをします。組み立ての順番は次のとおりです。
- ③<1>
スクエアリースのA縦棒にB横棒をビスどめします。
- ③<2>
六角リースのD下部材にC上部材をビスどめします。
- ④ ④やすりがけ
紙やすりで表面を整えます。木目と同じ方向にかけましょう。
- ⑤ ⑤塗装
スポンジを使って塗料を少量ずつ塗り重ねます。
- ⑥ ⑥飾り付け
ワイヤーやグルーガン(ホットボンド)を使って、松ぼっくりや木の実、ドライフラワーなどを飾り付けます。
- ⑥<1>
ワイヤーの中心を持ち、松ぼっくりの土台部分に巻き付けます。
- ⑥<2>
リースにワイヤーを巻き付けて松ぼっくりを固定します。
- ⑥<3>
リースと松ぼっくりの間にグルーを入れて固定します。バランスを見ながら他の素材も付けていきましょう。

【ワンポイントアドバイス】

- ① ①グルーガンは熱でグルー(接着剤)を融かし、トリガーを引くことでグルーを押しだして使います。先端の部分や出てきてすぐのグルーはとても熱いので、やけどをしないように注意しましょう。またグルーはすぐに冷めて固まるので、手際良く作業を進めましょう。
- ② ②小さな部材を固定したい時には、キリなどで押さえるとよいです。
- ③ ③トリガーを引いても出なくなったら、後ろから新しいグルーを差し込みましょう。

松ぼっくりかわいい！
グリーンを巻きつけても素敵！

どんな飾り付けにしようかな。

講師 岡さつきさん

編集者 S子



講師紹介
スマイルウッド代表
岡さつきさん

伊賀市笠部で「スマイルウッド『おうち木工教室』」を開講。木でできたものが持つぬくもりと、ほっとする時間を届けたいという思いから大阪で起業。その後、木工の師匠や仲間と出会い、自宅でも開業できるおうち木工教室の講師を養成する「スマイルウッド」の代表に。2015年に古い民家を仲間と改装し、拠点を伊賀市笠部へ。木のものづくりの楽しさを広げたいと日々奮闘中。

小さなものを付けてみました。

かわいいですね！



おすすめディスプレイ

クリスマスイメージできるものと一緒に飾ると、お部屋に季節感がでますね。天然素材のナチュラルなリースは年中飾ることができます。お好みの素材で、ぜひつくってみてください。

